



Конвейеры ленточные переносные типа УКЛС(М), СМД, ДРО

предназначены для транспортировки сыпучих и мелкокусковых материалов: угля, песка, извести, щебня, керамзита и других рудных и нерудных строительных материалов. Конвейеры используются как в составе дробильно-сортировочных комплексов, установок, так и самостоятельно.

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижегород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47 Казахстан (772)734-952-31 Таджикистан (992)427-82-92-69

Техническая характеристика и основные типоразмеры

Модель - типоразмер	Ширина ленты, мм	Скорость ленты, м/с	Расстояние между центрами барабанов, мм	Высота разгрузки, мм	Мощность привода, мм	Масса, т	Габариты, мм
СМД-150А-70	500	1,6	15,0	5,0	4,0	2,2	15700x2500x5500
СМД-150А-80	500	1,6	10,0	3,5	4,0	1,8	11280x2500x4050
СМД-151-40	650	1,7	10,0	3,1	7,5	2,6	11400x2500x4400
СМД-151-50	650	1,7	20,0	6,1	11,0	4,0	21100x2500x7040
СМД-151-60	650	1,7	15,0	4,6	7,5	3,3	16270x2500x5900
СМД-151-70	650	1,7	10,0	1,6	7,5	1,4	11460x2150x3100
СМД-151-80*	650	1,7	10,0	1,6	7,5	1,8	11460x2150x3100
СМД-151-90	650	1,7	5,0	горизонт.	7,5	1,9	6900x1160x1750
ДРО-596	650	1,6	24,64	7,6	11,0	6,0	25910x3180x8880
ДРО-596-10	650	1,7	30	8,96	11,0	6,9	35700x3180x12040
ДРО-596-20	650	1,6	34,28	10,5	15,0	9,01	35700x3180x12040
ДРО-912	650	1,6	15,0	4,7	7,5	3,4	15900x3000x5520
ДРО-912-10	650	1,6	15,0	4,0	7,5	3,4	16200x2700x5070
ДРО-912-70	650	1,6	15,0	5,2	7,5	3,4	15800x2880x6290
ДРО-912-90	650	1,6	15,0	4,7	9,5	3,5	15900x2600x5500
ДРО-922	650	1,6	20,0	6,2	9,2	3,4	20500x3000x7200
ДРО-922-10	650	1,6	20,0	5,2	11,0	4,6	20700x2600x6100
ДРО-922-20	650	1,6	20,0	3,6	11,0	4,3	21200x2600x4600
ДРО-932	650	1,6	25,0	7,7	11,0	5,1	25100x3000x8500
ДРО-942	650	1,6	30,0	9,2	15,0	6,0	29700x3000x10000
-743**	650	1,6	15,0	5,03	7,5	3,75	16280x2665x6435
СМД-152-30	800	1,7	10,0	3,1	7,5	2,7	11400x2830x4400
СМД-152-50	800	1,7	15,0	4,6	11,0	3,3	16270x2830x5900
СМД-152-40	800	1,7	20,0	6,1	11,0	4,0	21100x2830x7390
СМД-152-90	800	1,7	5,0	1,535	7,5	1,8	6900x1350x2900
ДРО-697	800	1,6	25,0	7,6	11,0	7,41	25910x3180x8880
ДРО-913	800	1,3	15,0	6,2	7,5	4,06	15900x3200x5630
ДРО-913-70	800	1,3	15,0	5,2	9,2	4,85	15750x2880x6300
ДРО-923	800	1,3	20,0	6,2	11,0	4,75	20500x3200x8750
ДРО-933	800	1,3	25,0	7,7	15	6,05	25200x3200x8750
ДРО-943	800	1,3	30,0	9,18	6,7	15,0	30000x3000x10240
ДРО-742**	800	1,6	15,0	5,03	11,0	3,8	16280x2665x6435
ДРО-914	1000	1	15,0	4,9	9,2	5,8	16350x3400x6000
ДРО-914-70	1000	1	15,0	5,2	11,0	6,59	16260x3400x6130
ДРО-924	1000	1	20,0	6,45	11	7,3	20950x3400x7500
ДРО-934	1000	1	25,0	7,93	15	8,0	25500x3400x9000
ДРО-944	1000	1	30,0	9,4	18,5	10,5	30100x3400x10500
ДРО-901	500	1,6	10,0	3,3	3,0	1,26	10400x2400x4020
ДРО-902	650	1,4	10,0	3,3	5,5	2,06	10700x3180x4300
ДРО-903	800	1,3	10,0	3,22	5,5	3,29	11400x2880x4270
ДРО-904	1000	1	10,0	3,2	5,5	4,35	11850x3420x4280
ДРО-911	500	1,6	15,0	4,7	4	1,86	15200x2400x5500

*- выполнен с увеличенной по длине загрузочной воронкой

** - угол подъема конвейера 200; с бортами по всей длине




Конвейер ленточный переносной типа УКЛС(М), СМД, ДРО представляют собой машину непрерывного действия. Тяговым и несущим органом конвейера служит бесконечная гибкая резинотканевая лента, обвивающая приводной и натяжной барабаны.

Для обеспечения транспортировки материала от одного агрегата к другому агрегатов на различных стадиях переработки завод выпускает ленточные конвейеры 4-х основных типоразмеров с шириной ленты 500, 650, 800 и 1000 мм. Ленточные конвейеры используются для транспортировки сыпучих материалов с насыпным весом до 3,5 т/м³. Для транспортировки грузов с большей насыпной массой завод предлагает тяжелое исполнение конвейеров.

Возможно изготовление конвейеров с большим углом наклона с применением специальных лент и дополнительных устройств в зависимости от транспортируемого груза.

Стандартный угол подъема конвейеров составляет 16°-18°. Специальная конструкция рамы и опор позволяет регулировать (изменять) высоту разгрузки материала. Лента движется по трехроликовым опорам, образуя желоб, в холостая ветвь поддерживается нижними прямыми роликами. От боковых смещений ленту предохраняют дефлекторные ролики или центрирующие роликоопоры. Натяжной барабан смонтирован в нижней части рамы конвейера и снабжен натяжным устройством, позволяющим перемещать барабан по направляющим для натяжения ленты и регулировки против смещения. Во вращение приводной барабан приводит (в зависимости от модели конвейера): либо цилиндрический мотор-редуктор, либо электродвигатель через редуктор и цепную передачу, либо мотор-редуктор, насаженный непосредственно на вал приводного барабана.



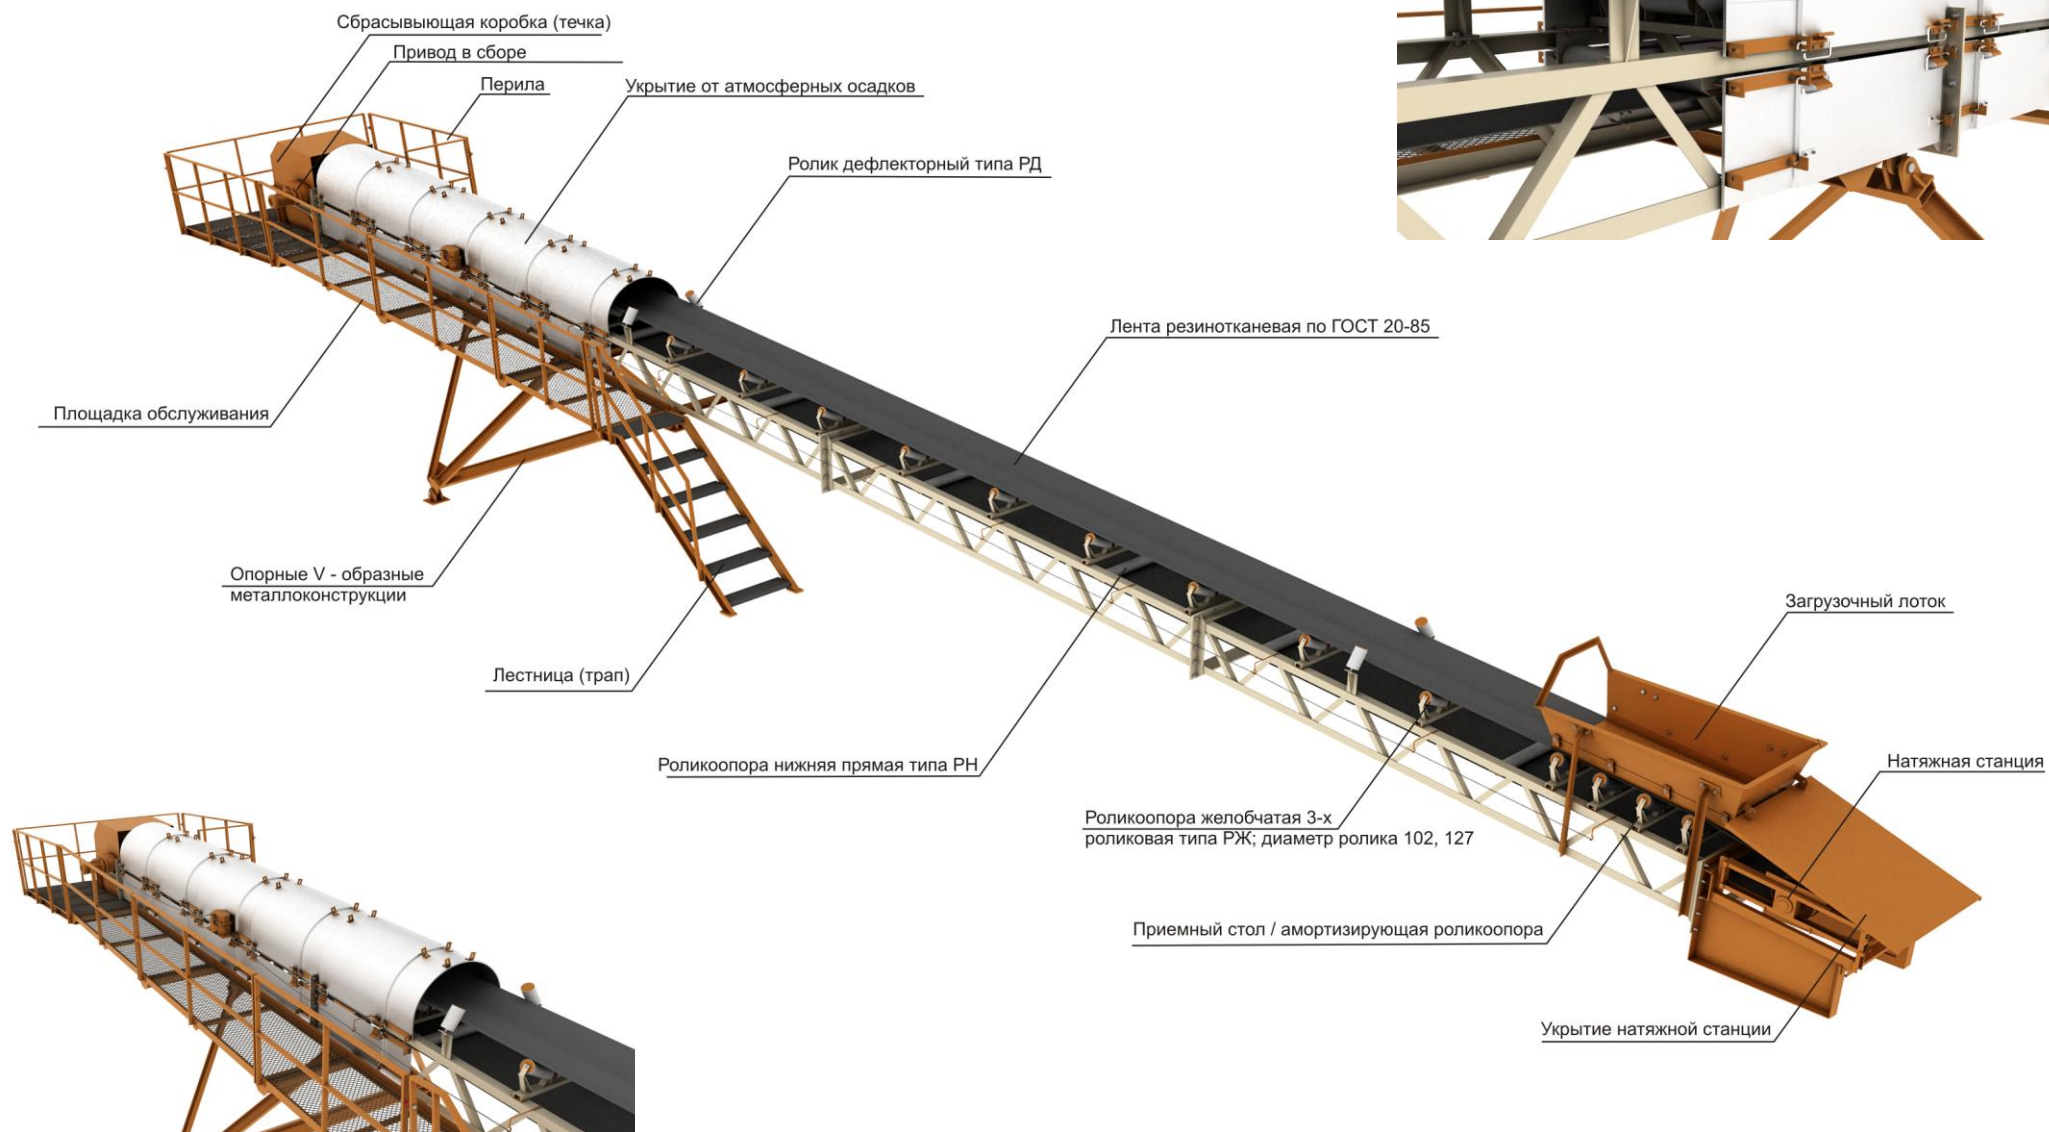

В комплект поставки ленточного конвейера типа УКЛС(М) входят:

- приводная станция (в сборе или разобранная в пределах приемлемых для транспортирования автомобильным или железнодорожным транспортом, в состоянии повышенной монтажной готовности);
- натяжная станция в сборе;
- роlikоопоры с роliками;
- отклоняющие барабаны в сборе;
- очистные устройства ленты;
- канатные выключающие устройства;
- рычажные выключающие устройства;
- устройства автоматики, аварийные, предохранительные устройства;
- лента резинотканевая конвейерная;
- конвейерный став с опорами;
- укрытия рабочей ветви конвейера;
- сетчатое ограждение рабочей ветви конвейера с двух сторон;
- загрузочная воронка, приемный стол, разгрузочная течка;
- площадки обслуживания, трапы, перила и другие металлоконструкции;
- паспорт, инструкция по эксплуатации и монтажу конвейера, и другая сопроводительная документация.

С целью предохранения от завала на конвейерах может устанавливаться устройство, которое в случае пробуксовки ленты отключает подачу материала в лоток. Конвейеры производятся с площадками обслуживания, а также, по заказу, оснащаются укрытиями ленты. Конвейеры могут быть оснащены тросовыми и кнопочными выключателями, устройствами контроля скорости ленты. Благодаря устройству контроля скорости ленты не только исключается ее возгорание в результате трения, но и не происходит пересыпания продукта. Конвейеры могут также оснащаться современными мотор-редукторами фирм «BAUER Danfoss», «BONFIGLIOLI», «SEW-EURODRIVE», «NORD» для более надежной и безопасной работы при эксплуатации.



Преимущества и отличительные особенности конвейеров типа УКЛС(М):

- уровень продаж и отзывы наших клиентов позволяют нам утверждать, что мы выпускаем достаточно качественное надежное оборудование при разумных ценах;
- при комплектации конвейера стандартными узлами со склада сроки изготовления могут быть сокращены до 1 календарной недели. Стандартный срок изготовления оборудования 30-40 календарных дней;
- высокая оперативность в проработке заявок – «мы не заставим Вас долго ждать!»;
- высокое качество исполнения конструкции гарантирует большой период эксплуатации конвейеров без капитального ремонта;
- простота сборки конвейера: все узлы равнозначно стыкуются между собой в необходимой последовательности с возможностью изменения длины конвейера кратно длине става, стыковка узлов конструктивно проста и может быть быстро осуществлена при помощи гаечных ключей;
- удобство эксплуатации и обслуживания;
- индивидуальный подход к каждому конвейеру с целью достижения быстрого надежного «вживления» его без доделок-переделок в технологическую схему и максимально удобного простого обслуживания в эксплуатации;
- металлоконструкции конвейеров высоконадежны, технологически рассчитаны с большим запасом прочности, устойчивы к разрушающим промышленным факторам (вибрация, излом, скручивание, резонанс и т.п.), что достигается жестким контролем каждого этапа производства – от конструкторских разработок и на их основе расчета применяемых материалов до выхода конструкций из покрасочной зоны и контрольной сборки. Для каждого типа металлоконструкций применяются особые кондукторы, исключая любые ошибки сборки-сварки;
- компактность приводной и натяжной станций, обусловленная современными конструкциями и применением новейших систем привода;
- надежные, не требующие особого внимания при эксплуатации импортные мотор-редукторы с высоким сервис-фактором (коэффициентом эксплуатации);
- использование для барабанов подшипниковых узлов фирм SKF и FAG (Германия) с самоцентрированием;
- установка современных быстроустанавливаемых роликоопор позволяет производить быстрое изменение шага роликоопор по трассе конвейера без дополнительных отверстий и сварочных работ, возможность оперативно регулировать направление движения ленты при сходе;
- облегчённая конструкция роликов;
- гарантийный срок 18 месяцев от даты поставки (или 12 месяцев от даты ввода в эксплуатацию);
- возможность увязки оборудования при комплексной комплектации объекта с другим оборудованием: дробилки, грохоты, шредеры и др.;
- широкий спектр услуг гарантирует нашим Клиентам возможность непрерывной эксплуатации оборудования: шеф-монтаж (консультации на объекте установки по вопросам сборки, монтажа, отладки, эксплуатации, обслуживания оборудования и т.п.); монтаж; оперативная помощь специалистов в разрешении любой технической задачи; послегарантийное обслуживание; выезды специалистов; консультации, подбор оборудования; инженеринговые расчеты и компоновки оборудования; комплексные услуги «под ключ»



Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижегород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47 Казахстан (772)734-952-31 Таджикистан (992)427-82-92-69

<https://konvey.nt-rt.ru/> || khn@nt-rt.ru