


Архангельск (8182)63-90-72	Ижевск (3412)26-03-58	Магнитогорск (3519)55-03-13	Пермь (342)205-81-47	Сургут (3462)77-98-35
Астана (7172)727-132	Иркутск (395)279-98-46	Москва (495)268-04-70	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Тверь (4822)63-31-35
Астрахань (8512)99-46-04	Казань (843)206-01-48	Мурманск (8152)59-64-93	Рязань (4912)46-61-64	Томск (3822)98-41-53
Барнаул (3852)73-04-60	Калининград (4012)72-03-81	Набережные Челны (8552)20-53-41	Самара (846)206-03-16	Тула (4872)74-02-29
Белгород (4722)40-23-64	Калуга (4842)92-23-67	Нижний Новгород (831)429-08-12	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Тюмень (3452)66-21-18
Брянск (4832)59-03-52	Кемерово (3842)65-04-62	Новокузнецк (3843)20-46-81	Саратов (845)249-38-78	Ульяновск (8422)24-23-59
Владивосток (423)249-28-31	Киров (8332)68-02-04	Новосибирск (383)227-86-73	Севастополь (8692)22-31-93	Уфа (347)229-48-12
Волгоград (844)278-03-48	Краснодар (861)203-40-90	Омск (3812)21-46-40	Симферополь (3652)67-13-56	Хабаровск (4212)92-98-04
Вологда (8172)26-41-59	Красноярск (391)204-63-61	Орел (4862)44-53-42	Смоленск (4812)29-41-54	Челябинск (351)202-03-61
Воронеж (473)204-51-73	Курск (4712)77-13-04	Оренбург (3532)37-68-04	Сочи (862)225-72-31	Череповец (8202)49-02-64
Екатеринбург (343)384-55-89	Липецк (4742)52-20-81	Пенза (8412)22-31-16	Ставрополь (8652)20-65-13	Ярославль (4852)69-52-93
Иваново (4932)77-34-06	Киргизия (996)312-96-26-47	Казахстан (772)734-952-31	Таджикистан (992)427-82-92-69	

<https://konvey.nt-rt.ru>
||
khn@nt-rt.ru

Конвейеры винтовые в желобе типа БКВ

Конвейеры типа БКВ изготавливаются с диаметром винта от 160 до 500 мм с постоянным или переменным шагом. Угол наклона конвейера до 20 С.

Конвейеры винтовые типа БКВ (шнек в желобе) применяют для транспортирования сыпучих материалов: зерно, крупа, мука, специи, солод, сахар, соль, гранулы; мелкокусковых, липких и влажных материалов, применяются для работы в непрерывном режиме в технологических линиях мельниц, комбикормовых заводов, маслоэкстракционных заводов и других зерноперерабатывающих предприятий

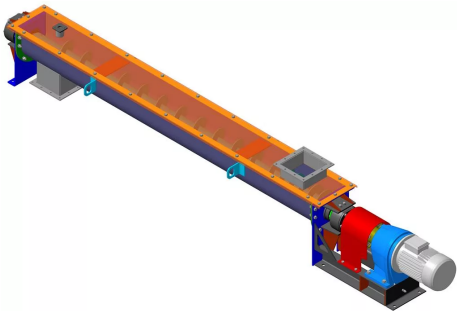

- Современная герметичная конструкция
- Дополнительные футеровки износостойкими материалами
- Применение высококачественных комплектующих- Высокая монтажная готовность и простота ремонта
- Компактное исполнение привода
- Быстрый доступ ко всем узлам благодаря модульной конструкции
- Увеличенная металлоемкость, что способствует снизить абразивный износ и увеличить межремонтный ресурс на 20-30%
- Термообработка основных узлов и деталей конвейера
- Возможность исполнения системы подвода подшипниковых опор
- Конструкция подшипниковой опоры, исключаяющая взаимодействие материала с подшипниками
- Увеличенная толщина пера шнека,
- Наличие смотровых лючков

БКВ	БКВ-160	БКВ-200	БКВ-250	БКВ-320	БКВ-400	БКВ-500
Диаметр винта, мм	160	200	250	320	400	500
Шаг винта, мм	160	200	250	320	320	400
Производительность т/ч	10	20	35			
Скорость шнека, об/мин.	до 150	до 155	до 145			
Угол наклона	0-20	0-20	0-20	0-20	0-20	0-20
Длина транспортирования, до м.	30	30	30	30	30	30
Мощность привода кВт	1,1-4,0	1,1-7,5	1,5-11,0			
Тип винта	сплошной	сплошной	сплошной	сплошной	сплошной	сплошной
Толщина лопасти винта/короба	3/2 (4/3)	3/2 (4/3)	3/2 (4/3)	3/2 (4/3)	3/2 (4/3)	3/2 (4/3)